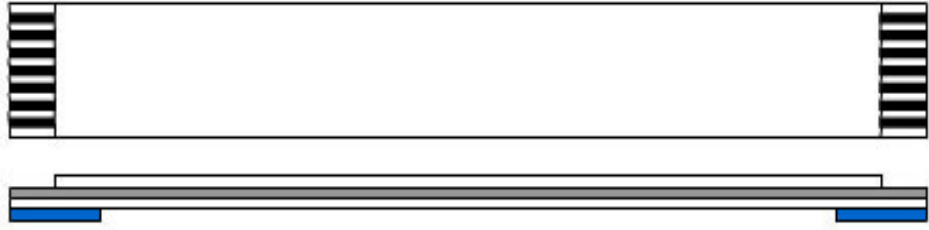
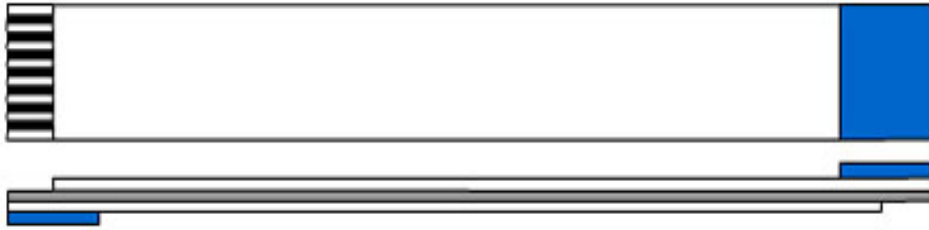


## FFC 規格簡介

	<p>兩端導電面在 FFC 同一面，補強板貼在絕緣膠紙上。</p>
	<p>兩端導電面在 FFC 不同一面，補強板貼在絕緣膠紙上。</p>
<p><b>柔性扁平電纜(FFC) 簡介</b></p> <p><b>1.主要特點：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. 製造微型化、小巧、高密集成</li><li>B. 節省空間</li><li>C. 簡化配線程序,連線簡單</li><li>D. 節省人力成本</li><li>E. 柔性優良、應用靈活、可折疊</li></ul> <p><b>2.應用範圍：</b></p> <p>印表機、掃描器、音響、MP3、光碟機、電腦、顯示器、數位相機、攝影機、傳真機、影印機、液晶電視，繪圖機，寫真機等領域的信號傳輸及內部配線。</p> <p><b>3.訂做服務：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>①排線間距：0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.25mm 1.5mm 2.0mm 2.54mm</li><li>②排線長度：15mm~ANY</li><li>③排線型態：A、B、C、D、E、F、G</li><li>④EM 對策：銅箔、鋁箔、銅箔麥拉、鋁箔麥拉、導電布、銀漿處理、吸波材等</li></ul>	